
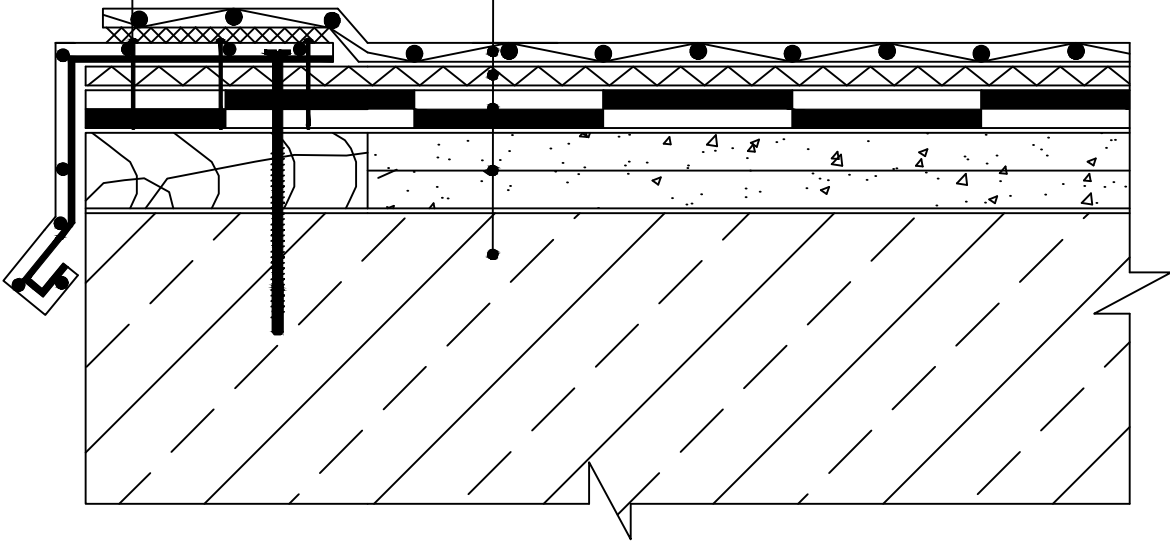


Улаштування карнизного звісу

- ТПО мембрана Баудер ТЕРМОФІН
- геотекстиль термофіксований, щільністю 300 г/м²
- бітумна гідроізоляція (існуюча)
- ц/п стяжка (існуюча)
- з.б. покриття (існуюче)

кріпильний елемент
індивідуальний виріб з дlahи ламінованої (відлив)

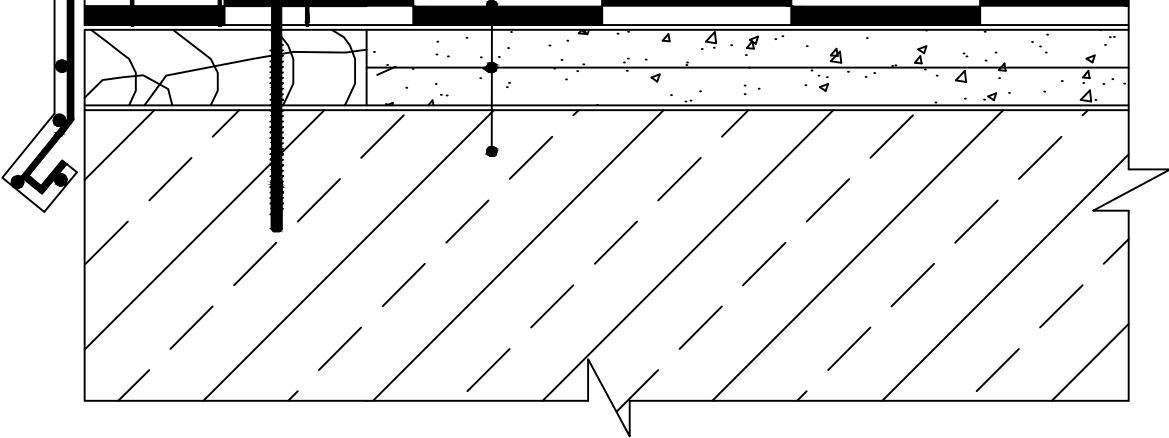

Інв. № оригін.	Підпис і дата	Зам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата						
						Рекомендації з проектування та улаштування покрівельної системи Баудер				
						Ремонт м'якої покрівлі				
						Бетонна основа	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							РП			
							Улаштування карнизного звісу			
							ТОВ "РЕНОБАУ"			