

Улаштування примикання до труби

поліуретановий герметик

зажимний хомут металевий

манжета з ТПО мембрани Баудер ТЕРМОФІН

фланець з ТПО мембрани Баудер ТЕРМОФІН


основний гідроізоляційний килим
з ТПО мембрани Баудер ТЕРМОФІН

геотекстиль термофіксований, щільністю 300 г/м²

бітумна гідроізоляція (існуюча)

ц/п стяжка (існуюча)

з.б. покриття (існуюче)

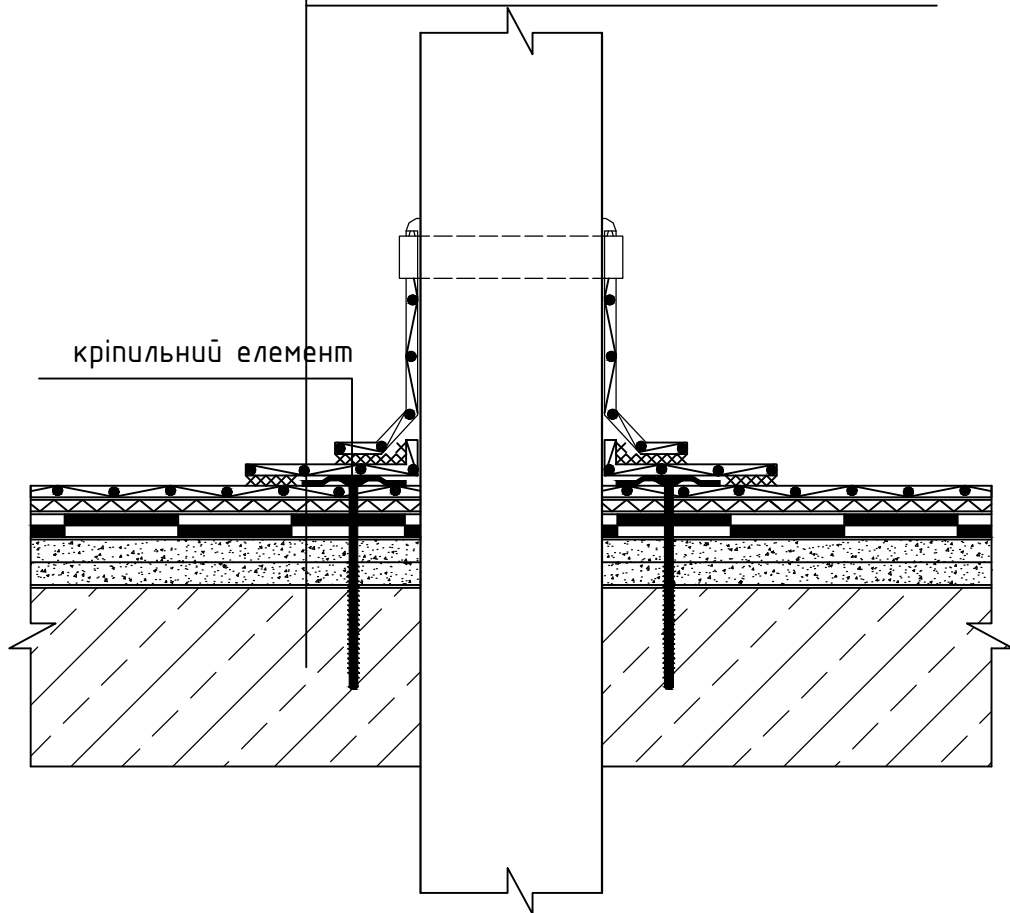

Інв. № оригін.	Розробив	Твердохліб Т.В.		Підпис	Дата	Змін.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Зам. інв. №	Інв. № дубл.	Підпис і дата															
	ГІП	Кузьменко В.М.																											
	Перевірів	Кузьменко В.М.																											
Інв. № оригін.																													
															Рекомендації з проектування та улаштування покрівельної системи Баудер														
															Ремонт м'якої покрівлі														
															Бетонна основа												Стадія	Аркуш	Аркушів
																											РП		
															Улаштування примикання до труби												ТОВ "РЕНОБАУ"		